




UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION UN PANNEAU IKO ENERTHERM POUR CHAQUE SOLUTION

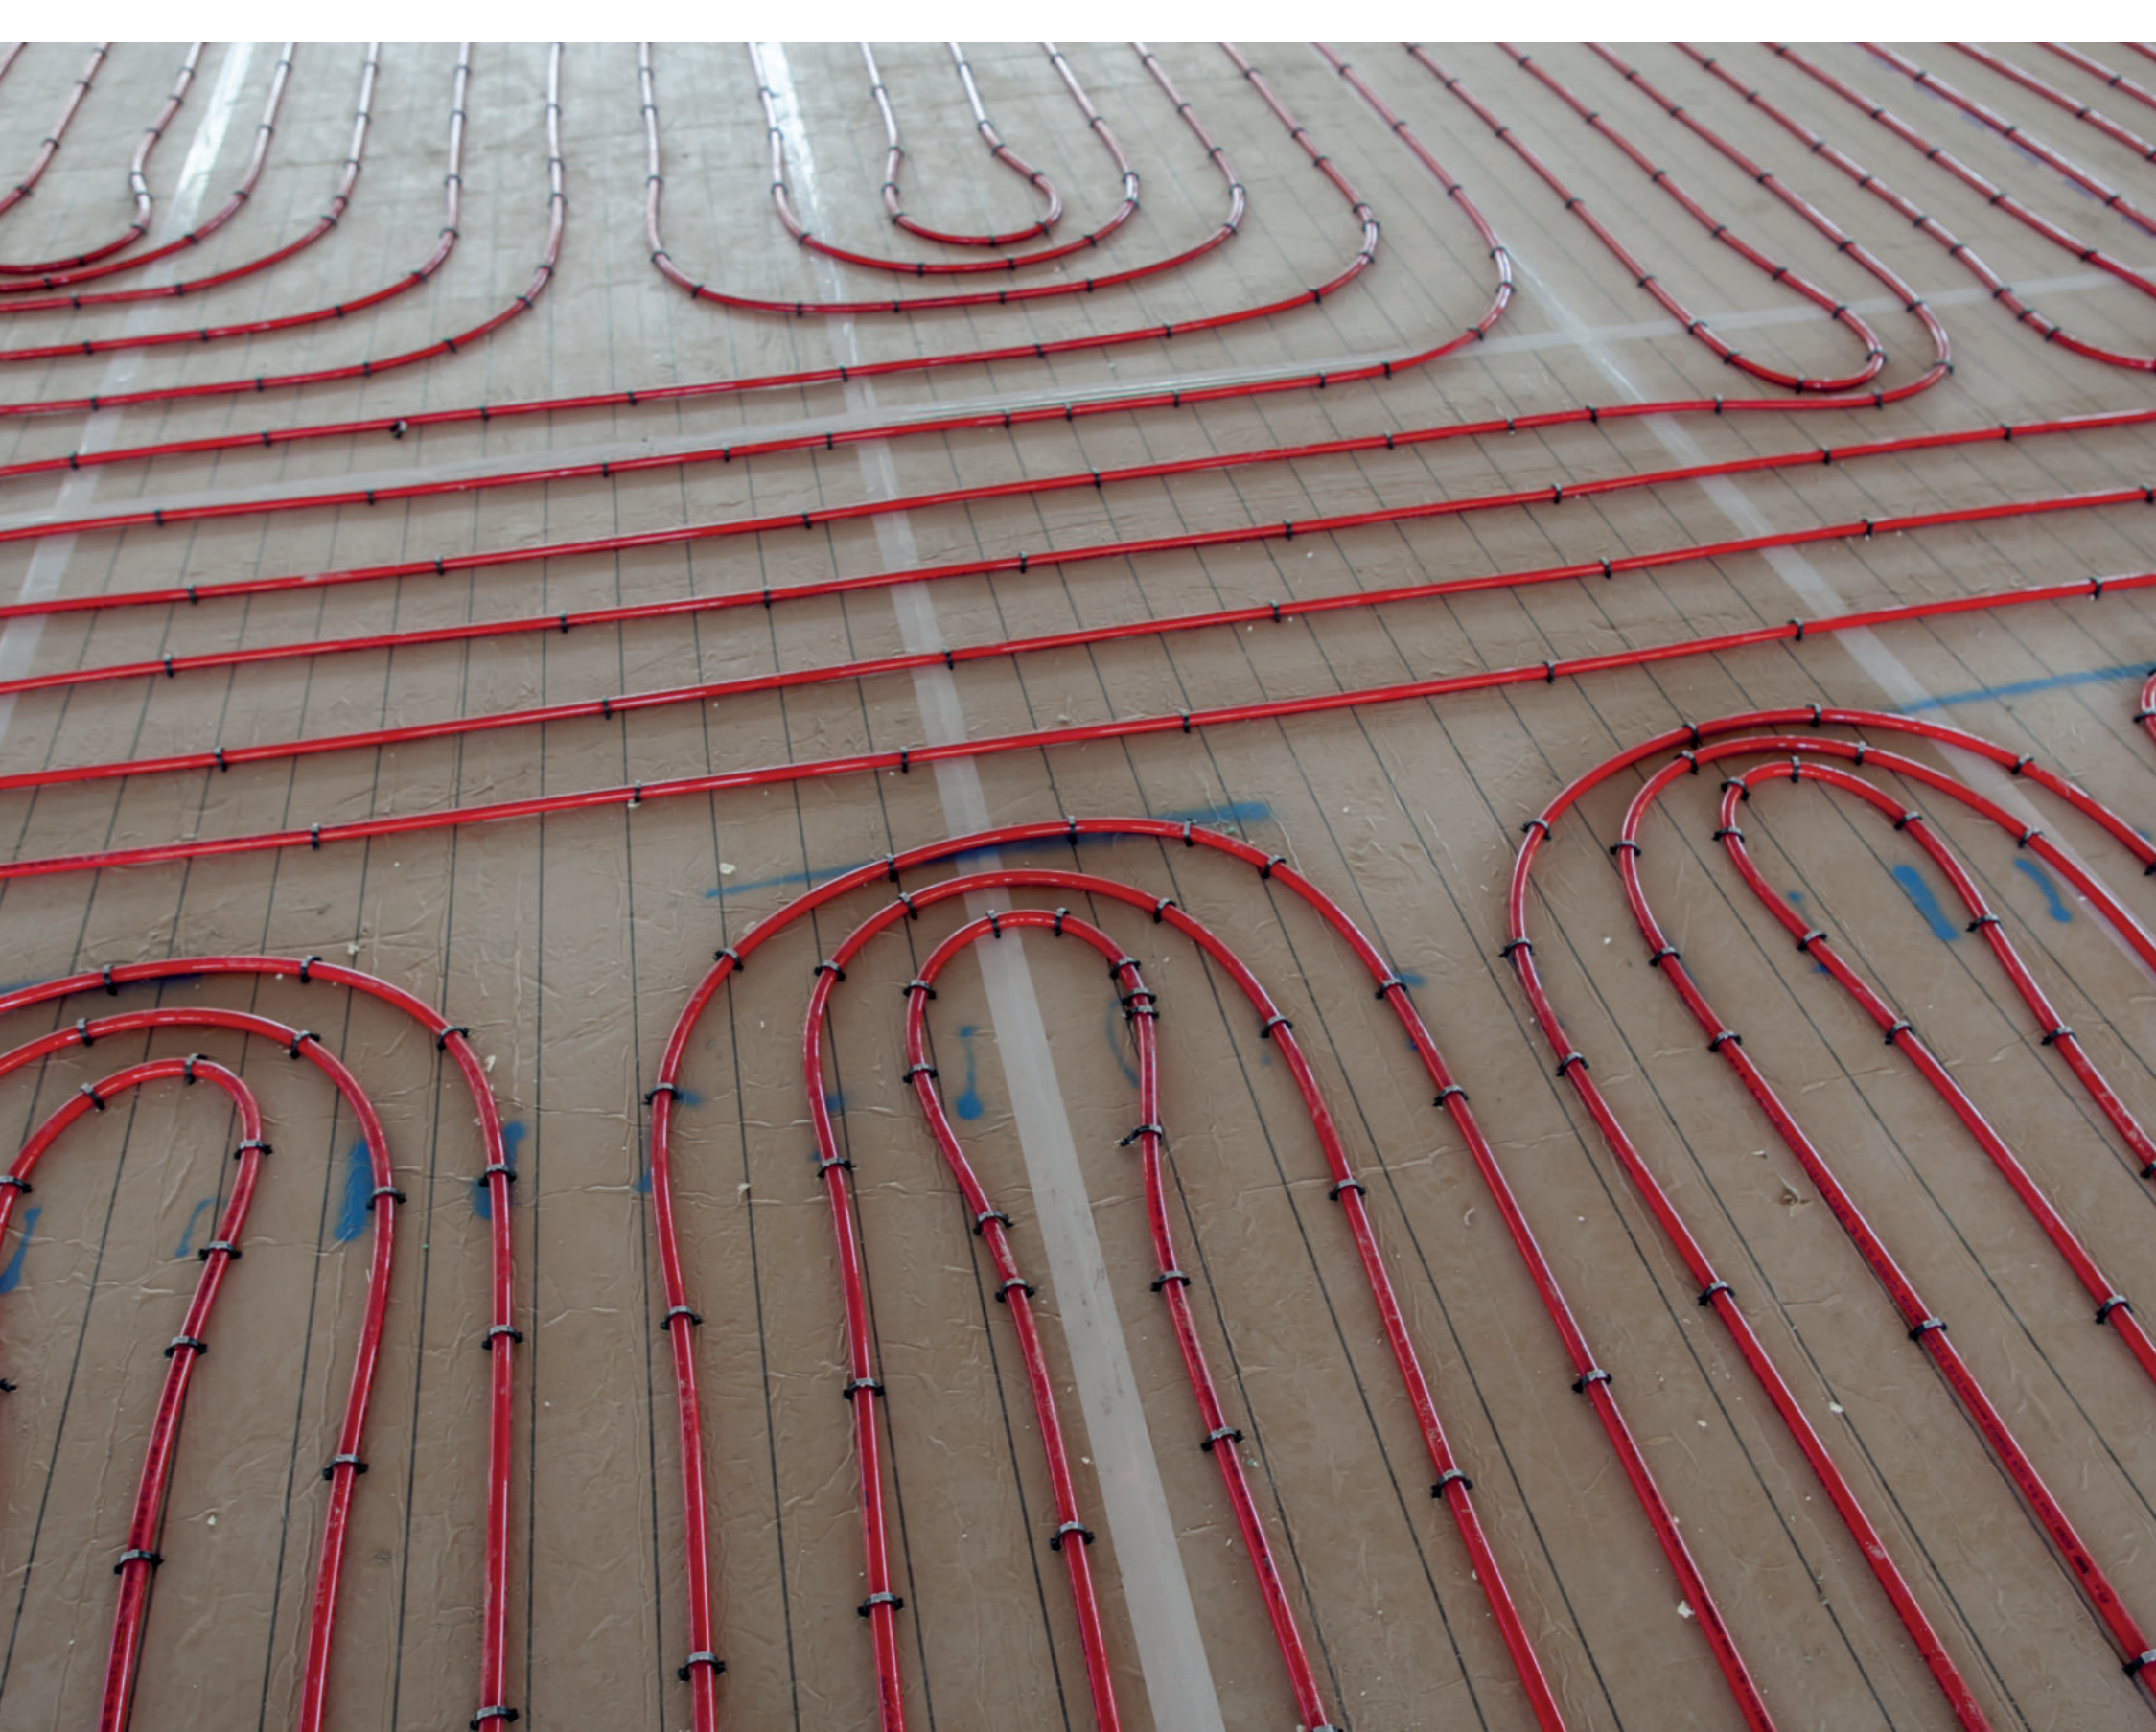

- Valeur lambda λ_D 0.022 W/(m.K)
- L'isolant thermique le plus performant
- Bonne résistance mécanique
- Encombrement et poids réduits à performance égale
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Résistant à la compression
- Comportement au feu :
ne se consume pas et ne fond pas.

IKO *enertherm*

www.iko-insulations.com